


## Mechanická trubková branka

Typ 2308 722, 3

### Určení

Nízkoúrovňová mechanická branka 2308 722 (levá) a 2308 723 (pravá) je malorozměrové ekonomické zařízení pro řízení jednosměrného průchodu osob s manuálním otvíráním branky. Branka je zavírána vratnou pružinou s tlumičem.

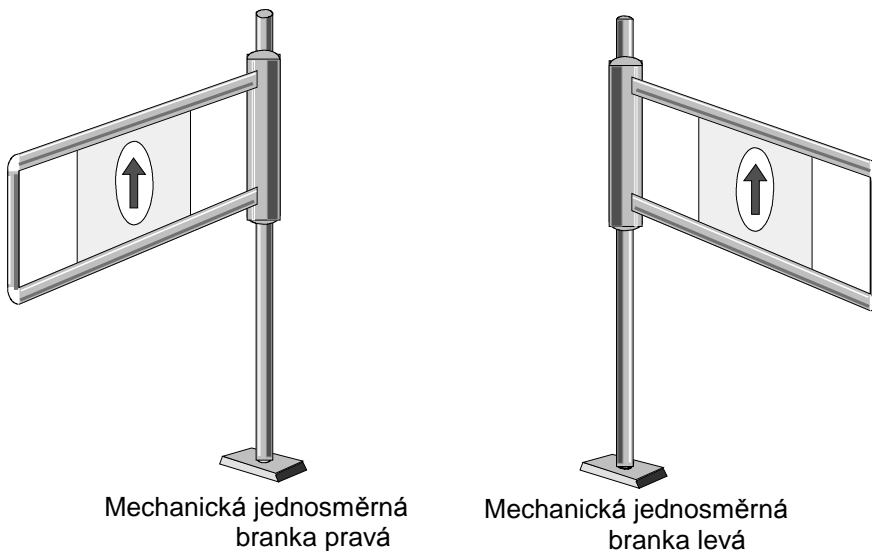

### Provedení

Kovové části stojanu, otočné hlavy a pohyblivého ramene jsou zhotoveny z ocelových chromovaných trubek. Do pohyblivého ramene je vsazen plastový symbol pro směr průchodu ve tvaru dopravních značek "příkázání směr" a "zákaz vjezdu do jednosměrné ulice". Branka se dodává v 'pravém' nebo 'levém' provedení.

V případě požadavku širšího průchozího profilu je možno stavět branky ve dvojicích proti sobě.

### Instalace

Branka je připevněna k podlaze 4-mi šrouby M8 za přírubu krytou krycím víčkem. Potřebná zástavbová šířka pro branku je cca 800mm

### Rozměrový náčrt

