

Obousměrná motorová branka AS


Typ PMD335

Určení

Komfortní motorová branka je určena pro vstup vozíčkářů či jiných oprávněných osob s potřebou širšího průchodu než standardní osobní brány. Branka je určena pro použití v řadě s osobními bránami PNG.

Provedení

1. Robustní skříň obsahuje elektromechanický pohon, elektronickou jednotku a bezpečnostní fotonky.
2. Vrchní kryt z ocelového lakovaného plechu RAL5018 (tyrkysová).
3. Přední a zadní kryty z kartáčovaného nerez s možností vestavby volitelných a zákaznických zařízení.
4. Skleněné dveře tl.12mm, výška od podlahy 930mm.
5. Boční dveře pro přístup k vnitřnímu zařízení, ocelový plech RAL5018.
6. Vnitřní zařízení obsahuje:
 - asynchronní 3-fázový motor s brzdou
 - robustní mechanický převod pro pohyb dveří
 - antipanikové otevření dveří při výpadku sítě (stand.ve směru B)
7. Elektrické zařízení obsahuje: programovatelnou elektroniku, blok řízení rychlosti, napájecí zdroj 24Vss a přípojnou svorkovnici.
8. Uživatelský orientační a/nebo informační displej (volitelný)
9. Ochranné fotonky zastavující pohyb dveří. U samostatně stojící branky se musí na protější straně umístit odrazné plošky fotonek.

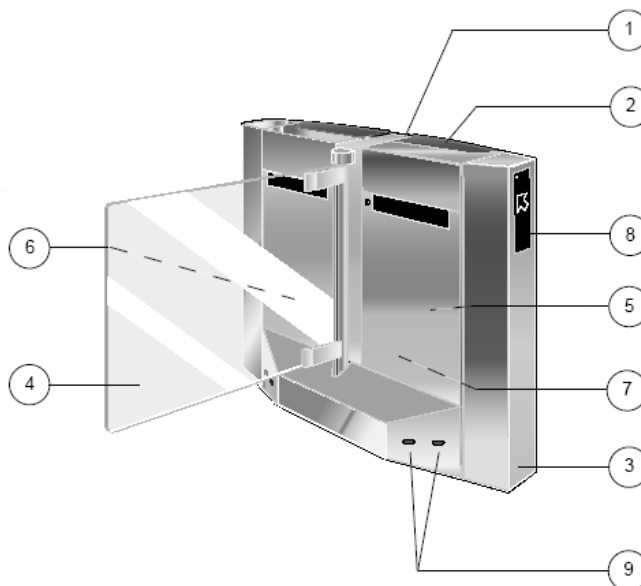

Technická data

Jednofázové napájení 230V/50-60Hz
 Spotřeba 50W v klidu, 150W při pohybu
 Okolní teplota: 0 až 50°C
 Váha: 140 kg
 Krytí IP40

Volitelně

Orientační a informační piktogramy, rozměry dveří, odstín RAL, nerezové postranní dveře, topení pro venkovní použití

Instalace

Přívod napájecí a ovládací kabeláže podlahou (230V, 10A)

