


Mechanická trubková branka zamykatelná

Typ UN952

Určení

Nízkoúrovňová mechanická branka UN952 je malorozměrové ekonomické zařízení pro příležitostný obousměrný průchod osob, přenos zavazadel, průjezd invalidních nebo nákupních vozíků apod. s manuálním odemýkáním a otvíráním branky.

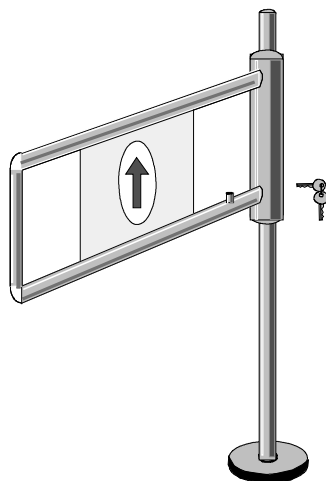

Mechanická obousměrná
uzamykatelná branka

Provedení

Kovové části stojanu, otočná hlava a pohyblivé rameno jsou zhotoveny z nerezových trubek s kartáčovaným povrchem. Do pohyblivého ramene je vsazen plastový symbol pro směr průchodu ve tvaru dopravních značek "příkazany směr" a /nebo "jednosměrná ulice".

V případě požadavku širšího průchozího profilu je možno rozměr š. rozšířit až na 950 mm nebo stavět branky ve dvojicích proti sobě.

Instalace

Branka je připevněna k podlaze 4-mi šrouby M8 za přírubu krytou krycím víčkem.

Rozměrový náčrt

